

Bestandsformaat

Om het aankoopproces te vereenvoudigen aanvaardt ons platform verschillende bestandtypes, maar we raden u aan **pdf-bestanden** zonder wachtwoordbeveiliging te sturen.

Als de afmetingen van het ingediend bestand niet overeenkomen met het product, zal ons team de nodige aanpassingen uitvoeren voor het gekozen formaat.

Paginavolgorde

Het bestand moet alle individuele pagina's bevatten en ze moeten gescheiden en georganiseerd zijn in de juiste leesvolgorde.



Dubbele pagina's



Enkele pagina's en leesvolgorde



Marges

- Wit


Het ontwerp moet voorzien zijn van een witafloop van 3 mm rond het hele ontwerp.

- Veiligheidsruimte

Om te verzekeren dat er geen elementen na het binden afgesneden of onleesbaar zijn raden we aan om alle tekst en afbeeldingen ten minste 1 cm van de rand van de veiligheidsmarge te houden.



Creëer op een juiste manier de witafloop en veiligheidsmarge

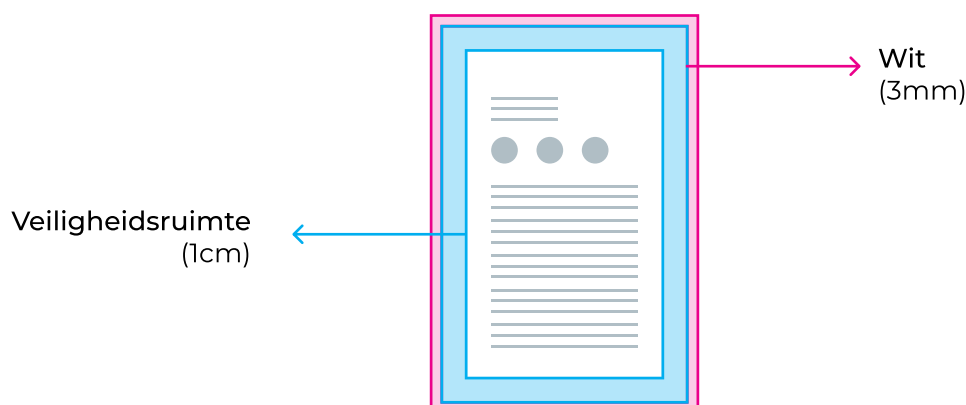

Kleuren

Het bestand moet in **CMYK** verzonden worden, bij voorkeur met het kleurenprofiel **FOGRA39 of ISO Coated v2 ECI**. Als het in RGB of Pantone is, zal het automatisch geconverteerd worden, waardoor er onverwachte kleurenvariaties kunnen optreden.

Resolutie

Het bestand moet in een resolutie van **300 DPI** of hoger gestuurd worden. Als de resolutie lager is, kan dit ruis of pixelvorming veroorzaken tijdens de productie van het eindproduct.

Bronnen

Om te vermijden dat er tekst of stijlen ontbreken moeten alle lettertypes geïncorporeerd zijn in het bestand of geconverteerd zijn naar curves.

Aantal pagina's

Het aantal pagina's dat gekozen wordt tijdens het aankoopproces, is het maximumaantal, wat betekent dat als een bestand minder pagina's bevat, alleen die pagina's afgedrukt zullen worden.

Als het aantal pagina's een oneven aantal is, zal het eindproduct lege pagina's bevatten.

Omslag

Bij **producten met een rug** moet er een bijkomend bestand worden ingediend met:
 - twee pagina's voor de omslag die volledig leeg zijn. Een van de pagina's dient voor de buitenkant en de andere voor de binnenkant en ze moeten de nodige veiligheidsmarges en witaflopen bevatten.


De pagina's moeten een ruimte voor de rug bevatten met inachtneming van de breedte die beschreven staat op de uploadpagina.

Opmerking: in het midden van de binnenomslag moet er een ruimte van ongeveer 3 mm zijn aan elke kant van de rug, waarvan het ontwerp wit is, aangezien dit de ruimte is die gelijmd zal worden tijdens het bindproces.




Creëer op een juiste manier de witaflap en veiligheidsmarge

Buitenomslag

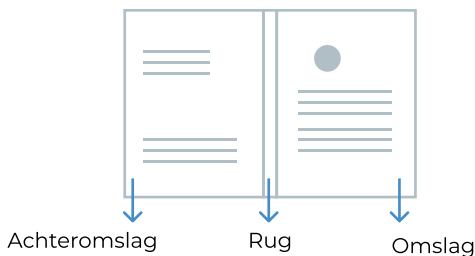

Binnenomslag

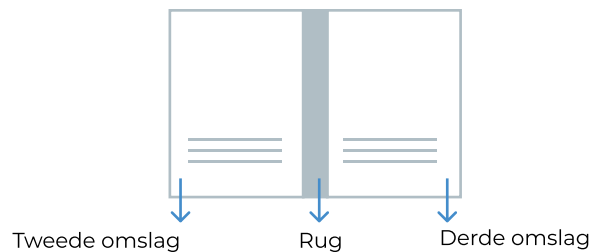

Rug

De breedte van de rug van het product zal weergegeven worden na de start van de aankoop en is zichtbaar op de volgende locaties:

Upload bestand

Bestanden indienen



Dien het bestand dat u wilt gebruiken in of sleep het naar deze zone

Bestandsindelingen **.pdf, .png, .tiff, .jpeg**

Maximumgrootte: **15 Mb**

Stuur ons uw bestand via WeTransfer

Bestand geüpload

Let op: De dimensie van rug zal zijn **6 mm** ? → **Rug**


Geen ingediende bestanden

Bindpositie


Wanneer u de bindlocatie kiest, moet u rekening houden met de oriëntatie van de omslag, aangezien die varieert naargelang de geselecteerde optie.

Bij producten met een volledig gepersonaliseerd centraal deel, zal de oriëntatie van de inhoud bepaald worden door het ingediende ontwerp.


Binden aan de linkerkant



Verticale oriëntatie



Horizontale oriëntatie



Beide kanten afdrukken



Enkel voorkant afdrukken


Binden aan de bovenkant



Verticale oriëntatie



Horizontale oriëntatie

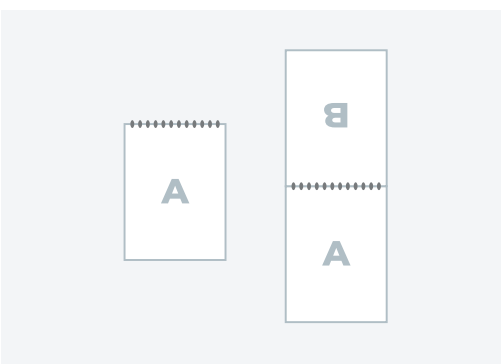

Beide kanten afdrukken



Enkel voorkant afdrukken